


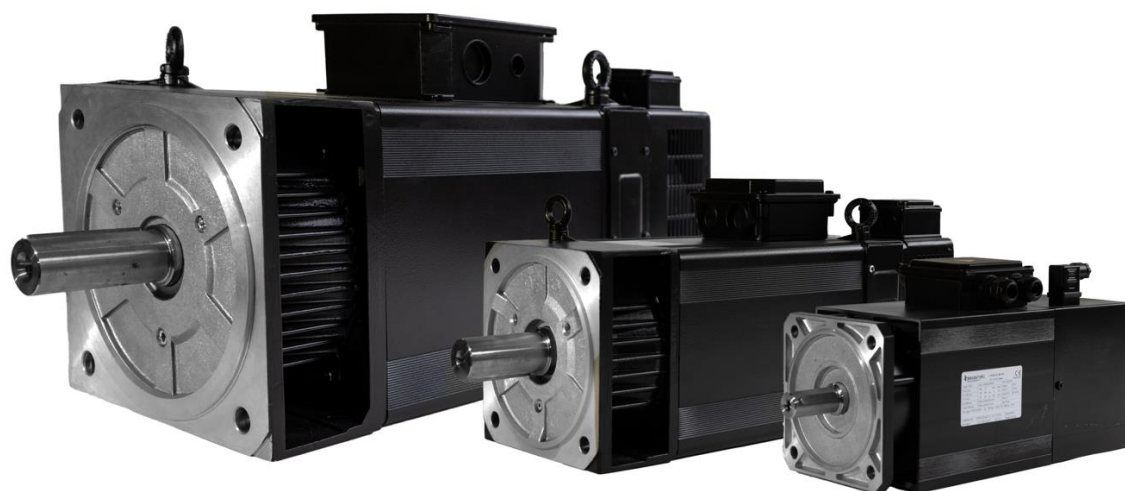

Motori asincroni per inverter
a controllo vettoriale

Serie VT

Versione in Italiano

vers. VT01.03.IT (11-04-2024)

VT

1. Indice

1. Indice	3
2. Generalità	5
2.1 Informazioni	5
2.2 Simbologia utilizzata	6
2.3 Destinazione d'uso	6
2.4 Direttive europee	7
2.5 Norme armonizzate	7
2.6 Certificazione UL	7
2.7 Taglie disponibili	8
2.8 Targa identificativa	8
2.9 Curve Coppia / Potenza	10
3. Dati tecnici	11
3.1 Caratteristiche Standard	11
3.2 Trasduttore standard (encoder)	12
3.3 Carichi radiali ammissibili	12
3.4 Caratteristiche Opzionali	13
3.5 Forme costruttive	14
3.6 Ventilazione	14
3.7 Freno di stazionamento	16
3.8 Classe di vibrazione e bilanciatura	16
3.9 Derating del motore in funzione della temperatura / altitudine	17
3.10 Fori per ingresso cavi nella scatola morsettiera	17
4. Dati elettrici versione IP54	18
4.1 Caratteristiche motori VT 71 (M-L) IP54	18
4.2 Caratteristiche motori VT 80 (S-L) IP54	19
4.3 Caratteristiche motori VT 90 (S-L-P-X) IP54	20
4.4 Caratteristiche motori VT 100 (A-S-M-L-P) IP54	22
4.5 Caratteristiche motori VT 132 (S-M-L-P) IP54	24
5. Dati elettrici versione IP23 S	26
5.1 Caratteristiche motori VT 132 (S-M-L-P) IP23 S	26
6. Dimensioni di ingombro	28
6.1 Dimensioni di ingombro – VT071	28
6.2 Dimensioni di ingombro – VT080	29
6.3 Dimensioni di ingombro – VT090	30
6.4 Dimensioni di ingombro – VT100	31
6.5 Dimensioni di ingombro – VT132 IP54	32
6.6 Dimensioni di ingombro – VT132 IP23	33
7. Collegamenti elettrici	34
Contatti	35

2. Generalità

2.1 Informazioni

Brusatori propone la serie di motori asincroni VT, a carcassa quadrata, sviluppati per essere collegati a variatori di frequenza.

I motori VT sono motori asincroni trifase 4 poli con avvolgimento a gabbia di scoiattolo e sono disponibili con grado di protezione **IP23** e **IP54**.

Sono disponibili 5 taglie meccaniche (71 - 80 - 90 - 100 - 132) che possono soddisfare una gamma di potenze da 0,37 kW a 55 kW.

I motori serie VT sono studiati esclusivamente per il collegamento ad inverter.

ATTENZIONE!

Tutte le operazioni inerenti al trasporto, all'allacciamento, alla messa in servizio e alla regolare manutenzione devono essere eseguite da personale responsabile qualificato, a conoscenza delle appropriate norme relative alla sicurezza, e che indossi il dovuto equipaggiamento di protezione.

Leggere attentamente tutto il manuale prima di eseguire qualsiasi operazione.



Il presente Manuale è a disposizione dell'utente ed è valido per tutti i motori elettrici Brusatori facenti parte della serie VT.

Un comportamento non conforme può causare gravi danni a persone o cose.

In caso di incertezza, incomprensione o dubbi, interrompere immediatamente le operazioni e rivolgersi al nostro servizio tecnico.

Attenersi alle norme e ai requisiti nazionali, locali e specifici dell'impianto.

ATTENZIONE!

Le esecuzioni speciali e le varianti costruttive possono discostarsi in alcuni particolari tecnici dai motori descritti nel manuale.

In caso di difficoltà si prega di rivolgersi al costruttore indicando il suo codice e il numero di matricola.



Brusatori Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Le variazioni costruttive concordate con il cliente hanno la precedenza rispetto al contenuto del manuale.

Il costruttore della macchina in cui verrà incorporato il motore deve inserire, nelle istruzioni destinate all'utente finale, le linee guida sulla sicurezza necessarie.

2.2 Simbologia utilizzata



PERICOLO

ATTENZIONE

AVVISO



PERICOLO ELETTRICO



PERICOLO CARICHI SOSPESI



PERICOLO SUPERFICIE CALDA

2.3 Destinazione d'uso

I motori elettrici del presente manuale sono conformi alla DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE, e destinati all'uso in ambienti industriali standard.

Sono inoltre conformi alla Direttiva 2011/65/UE (Direttiva RoHS) e alla Direttiva EMC 2014/30/UE.

Ogni motore è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina considerata dalla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE.

Se utilizzati per altri scopi, è necessario prendere le dovute precauzioni per rendere sicuro il motore nell'ambiente in cui sono destinati.

ATTENZIONE!

Il motore non può essere messo in servizio prima che il macchinario nel quale è incorporato sia dichiarato conforme alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE.

Il fabbricante del macchinario deve inoltre verificare che la macchina sia conforme alla DIRETTIVA EMC 2014/30/UE.



Questo documento è destinato al fabbricante della macchina, non all'utente finale.

Il fabbricante della macchina in cui il motore verrà incorporato ha la responsabilità di fornire il manuale di installazione, uso e manutenzione all'utente finale.

2.4 Direttive europee

DIRETTIVA BASSA TENSIONE (LVD) 2014/35/EU	Conforme
DIRETTIVA SOSTANZE PERICOLOSE 2011/65/EU (RoHS) e successive Direttive Delegate	Conforme
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE	Responsabilità del fabbricante della macchina
DIRETTIVA EMC 2014/30/UE	Conforme (se presenti componenti elettronici) Responsabilità del fabbricante della macchina

2.5 Norme armonizzate

CEI EN 60034-1: 2011	Macchine elettriche rotanti Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento
CEI EN 60034-5: 2021	Macchine elettriche rotanti Parte 5: Gradi di protezione degli involucri delle macchine rotanti (progetto integrale) (Codice IP) - Classificazione
CEI EN 60034-6: 1997	Macchine elettriche rotanti Parte 6: Metodi di raffreddamento (Codice IC)
CEI EN 60034-7: 1997 / A1:2001	Macchine elettriche rotanti Parte 7: Classificazione delle forme costruttive e dei tipi di installazione nonché posizione delle morsettiere (Codice IM)
CEI EN 60034-8: 2008 / A1:2015	Macchine elettriche rotanti Parte 8: Marcatura dei terminali e senso di rotazione
CEI EN 60204-1: 2018	Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali

2.6 Certificazione UL

Su richiesta	OBJY2/8	Sistema di isolamento UL/CSA	File E316823
Su richiesta	NDMM*	Sistema di isolamento UL/CSA	File 247151

*Disponibile per le taglie 100 S/M/L/P e 132 S/M/L/P denominate VU

2.7 Taglie disponibili


Taglia meccanica		Lunghezza motore				
VT	71	-	M	L	-	-
	80	S	-	L	-	-
	90	S	-	L	P	X
	100	A	S	M	L	P
	132	S	M	L	P	-

2.8 Targa identificativa

Ogni motore è provvisto della propria targa di identificazione univoca.

La targa viene apposta sul motore sotto forma di etichetta adesiva, e sono indicati i valori nominali e le condizioni operative. Verificare prima della messa in servizio che i dati corrispondano con quelli previsti.

La targhetta deve essere sempre visibile sul motore e NON ne è permessa la rimozione.

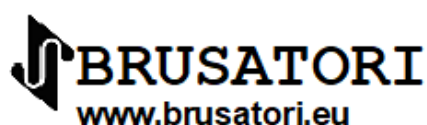

3 - PHASE AC MOTOR
VT - VI - CA series



Type VT 100 S	Cod. VT100S5Z00158	S/N x
Pn 9 Kw	Hz V In A Io A Poles 4	IP 54
nn 2520 rpm	87 380  18,5 6,6 IM B35	IC 416
Tn 34,1 Nm	87 220  32,7 11,4 Cosfi 0,88	Eff. 89 %
np 6500 rpm	Induct. (ph/ph) Y 4,7 mH	Duty S1
nmax 7000 rpm	Resist. (ph/ph) Y 0,533 Ohm	Slip 97 rpm
Fan R2E190AO26E2	1 ph 230 Vac 50/60 Hz 0,26/0,35 A	IP 44

Feedback type	VFS60-1024 ppr TTL - Vin 5..32 Vdc	Date 12/2022
Ins. class F	Jm 0,013 Kgm^2 IEC 34-1	Weight 46 Kg



Nota:

L'aspetto delle targhette mostrate nel presente manuale può differire da quello reale.

Legenda targhetta

Type	Tipo di motore
Cod.	Codice motore Brusatori
S/N	Numero di serie del motore
P_N Kw	Potenza nominale in servizio
Hz	Frequenza nominale
V	Tensione nominale
I_N A	Corrente alla velocità nominale
I₀ A	Corrente a rotore bloccato
Poles	Numero di poli
IP	Grado di protezione
nn rpm	Velocità nominale
IM	Forma costruttiva
IC	Indice di raffreddamento
T_N Nm	Coppia alla velocità nominale
Cosfi	Fattore di potenza
Eff. %	Efficienza
np rpm	Velocità a potenza costante
Induct.	Induttanza fase-fase
Duty	Tipo di servizio
nmax	Velocità massima meccanica
Resist	Resistenza fase-fase
Slip	Scorrimento
Fan	Caratteristiche ventilatore
Feedback type	Tipo trasduttore + dati trasduttore
Date	Mese / Anno produzione
Ins. class	Classe di isolamento avvolgimenti
Jm	Momento d'inerzia del rotore
IEC	Norma di riferimento
Weight	Peso motore
Brake	Tipo di freno (solo se presente)

2.9 Curve Coppia / Potenza

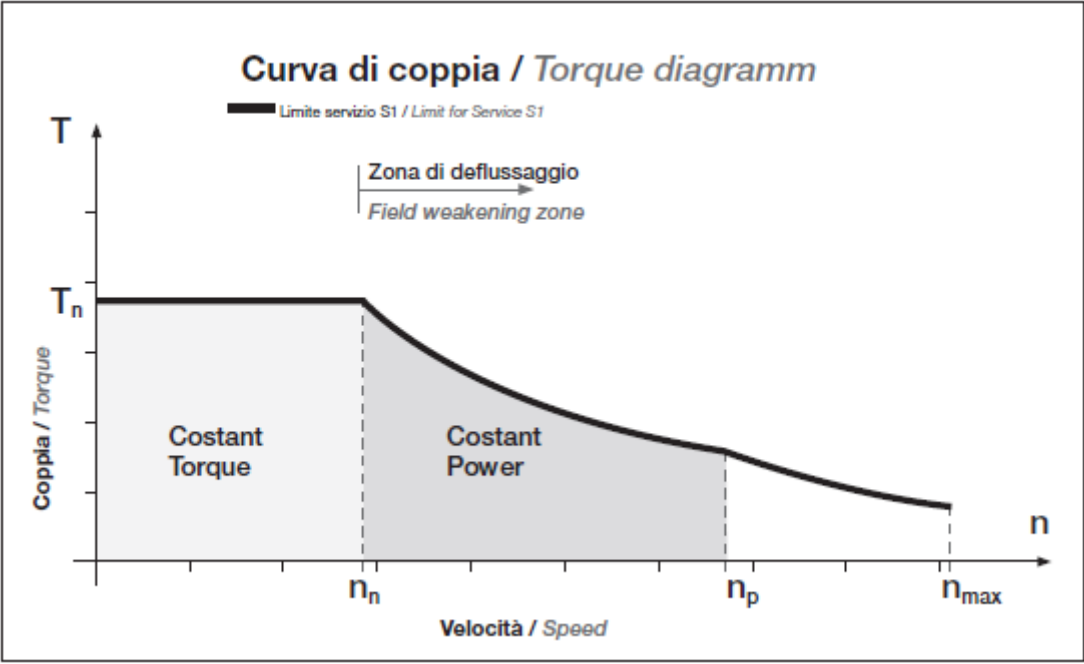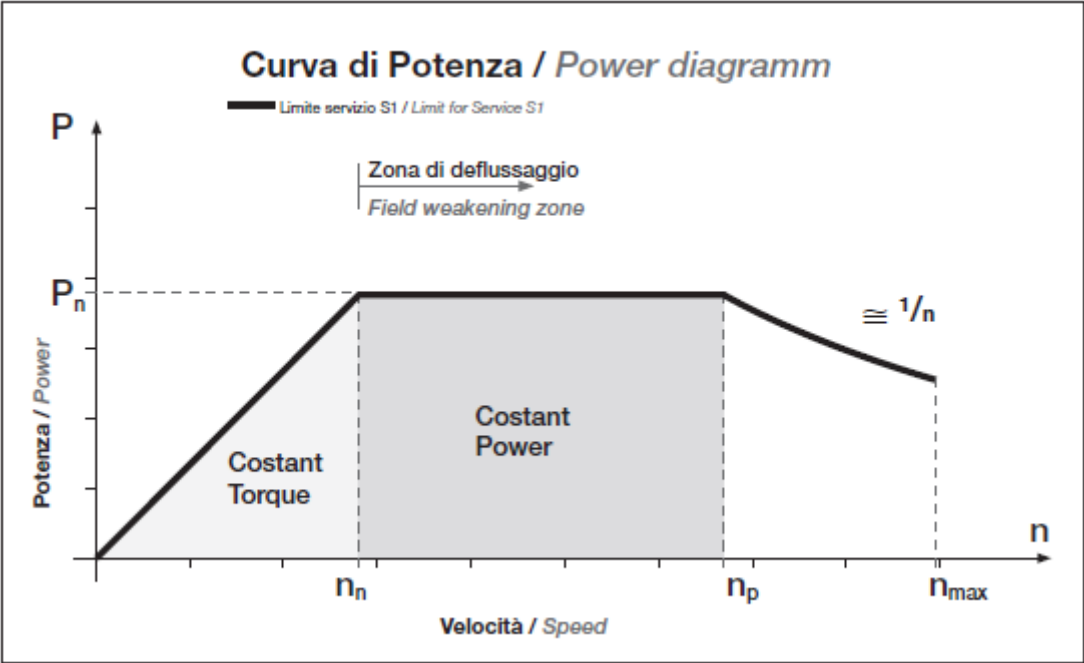

3. Dati tecnici

3.1 Caratteristiche Standard

Avvolgimento	Trifase rinforzato per applicazione a inverter
Isolamento	Classe F secondo CEI EN 60034-1
Sovratemperatura	Classe F secondo CEI EN 60034-1
Dimensionamento	Classe F secondo CEI EN 60034-1
Tipo di servizio	S1 - Continuo
Grado di protezione (CEI EN 60034-5)	IP23 secondo CEI EN 60034-5 IP54 secondo CEI EN 60034-5
Temperatura ambiente	Da -5 a +40 °C
Condizioni ambientali	Altitudine massima: 1000m sul livello del mare Umidità: ≤90% (senza condensazione) Temperatura di trasporto / stoccaggio: da -20 a +70 °C
Colore	Nero RAL 9005
Raffreddamento (CEI EN 60034-6)	IC 416 Ventilatore monofase montaggio assiale per IP54 IC 06 Ventilatore trifase montaggio radiale per IP23
Ventilazione	Avviamento diretto del ventilatore all'inserzione dell'alimentazione
Grado di vibrazione (CEI EN 60034-14)	Grado A Equilibratura con mezza chiavetta
Protezione termica	Termoprotettore con contatto normalmente chiuso 140°C (Tensione max 250 Vac, corrente max 6 Aac con cos =1)
Forma costruttiva (CEI EN 60034-7)	B5 IM 3001 VT 71 – VT 80 – VT 90 IM B35 IM 2001 VT 100 – VT 132
Cuscinetti	Cuscinetti a sfere lubrificati a vita
Sensore di posizione	Predisposizione encoder (albero D.14 mm)
Posizione di servizio	Qualunque
Connessione di potenza	Basetta trifase in scatola morsettiera
Connessione di segnale	Connettore M23
Posizione scatola morsettiera	In alto

*Funzionamenti a temperature o altitudini superiori sono possibili con derating (vedi paragrafo 3.9).

ATTENZIONE!

Il motore può essere utilizzato solo nelle applicazioni per le quali è stato progettato.
I valori nominali e le condizioni operative sono indicati sulla targhetta del motore, verificare
prima della messa in servizio che i dati corrispondano con quelli previsti.



Taglia motore		VT71	VT80	VT90	VT100	VT132
Statore	Materiale	Lamierino Magnetico				
	Avv. Statorico	Avvolgimento in rame con isolamento speciale per utilizzo con inverter				
Carcassa	Materiale	Alluminio				
Scudo Posteriore	Tipologia Materiale	Alluminio			Alluminio + bussola acciaio	
Cuscinetti a sfere (standard)	D-End (sfere)	6004 ZZ	6205 ZZ	6206 ZZ	6209 ZZ C3	6310 ZZ C3
	ND-End (sfere)	6203 ZZ	6204 ZZ	6304 ZZ	6306 ZZ C3	6209 ZZ C3
	Ingrassaggio	Ingrassati a vita				
	Bloccaggio Assiale	-	-	-	D-End side	
Cuscinetti a rulli (opzionale)	D-End (rulli)	-	-	-	NU 209 ECP C3	NU 310 ET C3
	ND-End (rulli)	-	-	-	-	-
	Ingrassaggio	A lubrificazione periodica tramite ingrassatore				
	Bloccaggio Assiale	-	-	-	ND-End side	
Scatola Morsettiera		Polimero			Alluminio	Alluminio
Flangia		Alluminio			Alluminio + bussola in acciaio	Alluminio + bussola in acciaio
Carter Ventilazione		Acciaio Zincato				
Rotore		Lamierino magnetico + Alluminio				

3.2 Trasduttore standard (encoder)

Taglie su cui è disponibile	71 - 80 - 90 - 100 - 132
Tensione di alimentazione	5 - 32 V
Circuito di uscita	HTL / TTL
Risoluzione	65.536 imp./rot.
Corrente massima con carico	Max 30 mA
Massima frequenza di utilizzo	820 kHz
Massima velocità di rotazione	9000 rpm
Protezione	IP65 acc. IEC 60529
Temperatura di lavoro	-30 to +100 °C
Umidità relativa massima	90%
Connettore	M23

3.3 Carichi radiali ammissibili

Le tabelle forniscono i carichi radiali ammissibili in Newton, assumendo una forza assiale nulla. La forza radiale viene applicata al centro dell'albero per una durata del cuscinetto di **20000** ore. I motori sono montati in forma costruttiva IM B3 in posizione orizzontale. Attenzione: evitare shock assiali sull' albero durante il montaggio.

Cuscinetti a sfera:

Tipo	Distanza dalla spalla dell'albero (mm)	Velocità 500 rpm (N)	Velocità 1000 rpm (N)	Velocità 1500 rpm (N)	Velocità 2000 rpm (N)	Velocità 2500 rpm (N)	Velocità 3000 rpm (N)	Velocità 3500 rpm (N)	Velocità 4000 rpm (N)
VT71	15	840	700	610	550	510	480	460	440
VT80	20	1290	1020	890	810	750	700	670	640
VT90	25	1750	1380	1200	1090	1010	950	900	860
VT100	40	2950	2300	2000	1800	1700	1600	1500	1400
VT132	55	5600	4400	3800	3450	3200	3000	2800	2700

Cuscinetti a rulli:

Tipo	Distanza dalla spalla dell'albero (mm)	Velocità 500 rpm (N)	Velocità 1000 rpm (N)	Velocità 1500 rpm (N)	Velocità 2000 rpm (N)	Velocità 2500 rpm (N)	Velocità 3000 rpm (N)	Velocità 3500 rpm (N)	Velocità 4000 rpm (N)
VT100	40	7888	6393	5653	5179	4839	4578	4368	4193
VT132	55	8010	8010	8010	8010	8010	7810	7448	7148

3.4 Caratteristiche Opzionali

Taglia	71	80	90	100	132 IP54	132 IP23
Modalità di raffreddamento						
Ventilatore trifase per motori IP54	-	-	-	x	x	S
Varianti ed accessori						
Filtro aria (solo per la taglia VT 132 IP23)	-	-	-	-	-	x
Altre sonde termiche	R	R	R	R	R	R
Albero speciale (diametro, senza chiavetta)	x	x	x	x	x	x
Paraolio lato albero comando	x	x	x	x	x	x
Classe di vibrazione B	x	x	x	x	x	x
Cuscinetto a rulli lato albero comando (per tiro cinghia)	-	-	-	x	x	x
Cuscinetto isolato lato opposto albero comando	-	-	-	-	x	x
Freno di stazionamento	x	x	x	x	x	x
Vernice speciale (colori RAL)	x	x	x	x	x	x
Isolamento rinforzato	S	S	S	S	S	S
Protezione speciale anticorrosione	R	R	R	R	R	R
Posizione scatola morsettiera a destra	x	x	x	x	x	x
Posizione scatola morsettiera a sinistra	x	x	x	x	x	x
Motori con sistema di isolamento UL (File 247151)	x	x	x	x	x	x
Esecuzioni speciali su specifiche del cliente	x	x	x	x	x	x
Encoder						
Encoder sinusoidale 1Vpp – 1024 imp./giro	x	x	x	x	x	x
Encoder assoluto monogiro	x	x	x	x	x	x
Encoder assoluto multigiro	x	x	x	x	x	x
Resolver 2 poli-7Vrms - rapp. Trasformazione 0.5	x*	x*	x*	x*	x*	x*

S: standard x: possibile R: su richiesta

*Non disponibile per motori con freno

3.5 Forme costruttive

Taglia motore	71	80	90	100	132 IP54	132 IP23
Standard	IM B5	IM B5	IM B5	IM B35	IM B35	IM B35
Opzionale su richiesta	IM B35	IM B35	IM B35	-	-	-
Opzionale su richiesta	IM B14	IM B14	IM B14	-	-	-

3.6 Ventilazione

I motori con protezione IP54 sono dotati di elettroventilatore assiale montato in asse al motore.

I motori con protezione IP23 sono dotati di elettroventilatore centrifugo montato radialmente al motore.

Dati ventilatori standard:

Taglia motore	VT71 VT80S	VT80L VT90S	VT90L /PI/X	VT100	VT132	VT132	Unità
Certificazione	CE/UL/CSA	CE/UL/CSA	CE	CE/UL/CSA	CE/UL	CE	-
Protezione motore	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP23	IP
Numero di fasi	1	1	1	1	1	3	N
Tensione di alimentazione	230 (Vac)	230 (Vac)	230 (Vac)	230 (Vac)	230 (Vac)	400Y/230Δ 480Y/277Δ	V
Frequenza	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	Hz
Velocità	2650÷3100	2750÷3100	2800÷3250	2350÷2500	2500÷2750	2800÷3360	min-1
Potenza	19÷17	18÷17	45÷39	52÷65	245	370÷440	W
Corrente assorbita	0,12÷0,1	0,11÷0,19	0,3÷0,25	0,23÷0,29	1,14	1.0Y/1.7Δ 1.0Y/1.7Δ	A
Distanza minima per entrata/uscita aria	50	50	50	100	120	120	mm
Portata	152÷180	178÷200	340÷390	540÷590	1320÷1450	612	m³/h
Prevalenza	70÷80	80÷65	150÷150	350÷460	530÷670	800	Pa
Protezione termica da sovraccarico	Impedenza	Impedenza	Termico	Termico	Termico	-	-
Grado di protezione ventilatore	IP20	IP20	IP54	IP44	IP44	IP55	IP
Condensatore	-	-	-	1,5 µF	8 µF	-	-

Dati ventilatori opzionali:

Taglia motore	VT71	VT80	VT100	VT132	Unità
Certificazione	CE/UL/CSA	CE/UL/CSA	CE/UL/CSA	CE/UL/CSA	-
Protezione motore	IP54	IP54	IP54	IP54	IP
Numero di fasi	1	1	1	3	N
Tensione di alimentazione	24 (Vdc)	24 (Vdc)	400Y/460Y	400Y	V
Frequenza	0	0	50÷60	50÷60	Hz
Velocità	3000	5000	2550÷2900	2600÷2800	min-1
Potenza	3,2	18,5	50÷80	215÷310	W
Corrente assorbita	0,132	0,77	0,09÷0,11	0,38÷0,48	A
Distanza minima per entrata/uscita aria	50	50	100	120	mm
Portata	168	260	550÷640	1400÷1500	m³/h
Prevalenza	75	265	375÷500	650÷850	Pa
Protezione termica da sovraccarico	Restart	Impedenza	Termico	-	-
Grado di protezione ventilatore	IP20	IP20	IP44	IP44	IP
Condensatore	-	-	-	-	-

3.7 Freno di stazionamento

Su richiesta è possibile montare un freno di stazionamento sullo scudo posteriore del motore.

Il freno è di tipo elettromeccanico a molle con azione frenante per mancanza d'alimentazione.

Il freno deve essere inserito e disinserito a rotore fermo.

Dati freni:

Taglia motore	VT71	VT80	VT90	VT100	VT132 IP54 VT132 S/M/L IP23	VT132P IP23	Unità
Coppia frenante statica	6	6	23	60	200	400 ₃₎	Nm
Tensione di alimentazione +/- 5%	24	24	24	24	24	24	Vdc
Potenza assorbita	20	20	32	50	60	60	W
Velocità massima d' intervento	3000	3000	3000	3000	3000	3000	rpm
Max. lavoro con 1 intervento/ora	3	3	10	35	50	90	kJ
Inerzia del freno	0,15	0,15	2	7	28	60	Kgcm ²
Massa aggiuntiva	1,2	1,2	3,9	10	20	23	Kg

- 1) A freno non rodato il valore della coppia frenante può discostarsi del +/- 20% dal valore nominale
- 2) Tensioni richieste sono disponibili su richiesta
- 3) Per montaggio verticale (V1 V3, ecc.) consultare il nostro ufficio tecnico

3.8 Classe di vibrazione e bilanciatura

I motori VT sono costruiti per soddisfare la classe di vibrazione A e sono bilanciati con mezza chiavetta.

Il livello di vibrazione secondo la classe B è disponibile su richiesta.

Il livello di vibrazione è espresso in spostamento e velocità, rms, utilizzando il metodo della sospensione in aria e senza carico applicato.

Grado di vibrazione	Altezza d' asse (mm)	
	71 < H ≤ 132	
	Spostamento	Vel
	µm	mm/s
A	45	2,8
B	18	1,1

3.9 Derating del motore in funzione della temperatura / altitudine

I motori sono designati per operare ad una temperatura compresa tra i -5°C e 40°C e ad una altitudine di 1000 m sopra il livello del mare.

Se l'utilizzo avviene ad altitudine oppure a temperatura più alte il motore deve avere un derating secondo le indicazioni riportate nella tabella sotto:

Altitudine (m)	Temperatura (°C)			
	30	40	50	60
1000	1	1	0,9	0,8
2000	1	0,93	0,85	0,75
3000	0,93	0,85	0,77	0,64
4000	0,85	0,73	0,65	0,5

3.10 Fori per ingresso cavi nella scatola morsettiera

I motori VT sono forniti con i seguenti fori sulla scatola morsettiera: 2 per la potenza e 1 per gli ausiliari (solo per la taglia 132).

Le dimensioni dei fori sono secondo i dati riportati nella tabella sotto:

Motore	Dimensioni fori
VT 71	2 x M20 x 1,5
VT 80	2 x M20 x 1,5
VT 90	2 x M20 x 1,5
VT 100	2 x M32 x 1,5
VT 132	2 x Ø40,5 + 2 x Ø20,5

4. Dati elettrici versione IP54

4.1 Caratteristiche motori VT 71 (M-L) IP54

Grado di protezione	IP 54		Ventilazione	IC 06	
Inerzia rotorica J (kgm²)	M 0,00076 - L 0,00087				
Velocità massima meccanica nmax (rpm)	VT 71 M	7000	Peso motore (kg)	VT 71 M	8,5
	VT 71 L	7000		VT 71 L	10
Cuscinetto lato D-End	6004 ZZ		Cuscinetto lato ND-End	6203 DDU	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 3001 (B5)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140° C	

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60	Corrente (A)	0,12 / 0,10
Numero di fasi	1	Montaggio	Assiale
Tensione (V)	230	Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata
Potenza (W)	19 / 17	Grado di protezione (IP)	IP20
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)			50

VT 71 M

n _N Velocità nominale	1342	2508	2907	rpm
P _N Potenza nominale	0,37	0,64	0,76	kW
V _N Tensione nominale	376	400*	400	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	1,16	1,86*	2,45	A
T _N Coppia alla velocità nominale	2,66	2,5	2,5	Nm
T _{max} Coppia massima	5	5	5	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2800	5000	5500	rpm

VT 71 L

n _N Velocità nominale	1500	2670	3000	rpm
P _N Potenza nominale	0,63	1,09	1,1	kW
V _N Tensione nominale	356	356	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	2,16	3,75	2,85	A
T _N Coppia alla velocità nominale	4	4	4	Nm
T _{max} Coppia massima	8	8	8	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	4500	7000	5500	rpm

* Motore connesso a triangolo (Δ)

4.2 Caratteristiche motori VT 80 (S-L) IP54

Grado di protezione	IP 54		Ventilazione	IC 06	
Inerzia rotorica J (kgm²)	S 0,0017 - L 0,0024				
Velocità massima meccanica nmax (rpm)	VT 80 S	7000	Peso motore (kg)	VT 80 S	11
	VT 80 L	7000		VT 80 L	13
Cuscinetto lato D-End	6205 ZZ		Cuscinetto lato ND-End	6204 ZZ	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 3001 (B5)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140° C	

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60		Corrente (A)	VT 80 S	0,12/0,10
				VT 80 L	0,11/0,19
Numero di fasi	1		Montaggio	Assiale	
Tensione (V)	230		Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata	
Potenza (W)	VT 80 S	19 / 17	Grado di protezione (IP)	IP20	
	VT 80 L	18 / 17			
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)				50	

VT 80 S

n _N Velocità nominale	1349	2515	2910	rpm
P _N Potenza nominale	0,75	1,30	1,5	kW
V _N Tensione nominale	372	380*	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	2,13	3,37*	4,33	A
T _N Coppia alla velocità nominale	5,3	5	5	Nm
T _{max} Coppia massima	10	10	10	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2500	4400	5000	rpm

VT 80 L

n _N Velocità nominale	1349	2520	2910	rpm
P _N Potenza nominale	1,1	1,91	2,2	kW
V _N Tensione nominale	382	400*	400	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	2,79	5,22*	5,84	A
T _N Coppia alla velocità nominale	7,79	7,5	7,5	Nm
T _{max} Coppia massima	15	15	15	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2600	4400	5000	rpm

* Motore connesso a triangolo (Δ)

4.3 Caratteristiche motori VT 90 (S-L-P-X) IP54

Grado di protezione	IP 54		Ventilazione	IC 416 (CEI EN 60034-6)	
Inerzia rotorica J (kgm²)	S 0,0024 - L 0,0033 - P 0,0043 - X 0,0057				
Velocità massima meccanica nmax (rpm)	VT 90 S	7000	Peso motore (kg)	VT 90 S	15,5
	VT 90 L	7000		VT 90 L	20
	VT 90 P	7000		VT 90 P	24
	VT 90 X	7000		VT 90 X	30
Cuscinetto lato D-End	6206 ZZ		Cuscinetto lato ND-End	6304 ZZ	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 3001 (B5)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140° C	

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60		Corrente (A)	VT 90 S	0,12/0,10
				VT90 L / P / X	0,11/0,19
Numero di fasi	1		Montaggio	Assiale	
Tensione (V)	230		Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata	
Potenza (W)	VT 90 S	18 / 17	Grado di protezione (IP)	VT 90 S	IP20
	VT 90 L / P / X	45 / 39		VT 90 L / P / X	IP54
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)				50	

VT 90 S

n _N Velocità nominale	1327	2530	3000	rpm
P _N Potenza nominale	1,5	2,6	3,15	kW
V _N Tensione nominale	390	400*	400	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	3,8	5,9*	7,1	A
T _N Coppia alla velocità nominale	10,77	10	10	Nm
T _{max} Coppia massima	25	25	25	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2500	4350	6000	rpm

VT 90 L

n _N Velocità nominale	1336	2487	3000	rpm
P _N Potenza nominale	2,2	3,9	4,74	kW
V _N Tensione nominale	390	400*	400	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	5,15	8,8*	10,3	A
T _N Coppia alla velocità nominale	15,36	15	15	Nm
T _{max} Coppia massima	29	29	29	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2500	4350	5500	rpm

* Motore connesso a triangolo (Δ)

VT 90 P

n_N Velocità nominale	1324	2505	2898	rpm
P_N Potenza nominale	3	5,2	6	kW
V_N Tensione nominale	390	400*	400	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	6,77	11*	13,2	A
T_N Coppia alla velocità nominale	21,6	20	20	Nm
T_{max} Coppia massima	35	35	35	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	3500	4000	5000	rpm

VT 90 X

n_N Velocità nominale	1336	2535	2820	rpm
P_N Potenza nominale	4	7	8	kW
V_N Tensione nominale	372	400*	400	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	9,3	15,7*	19	A
T_N Coppia alla velocità nominale	28,7	27	27	Nm
T_{max} Coppia massima	40	40	40	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	2700	4800	5400	rpm

* Motore connesso a triangolo (Δ)

4.4 Caratteristiche motori VT 100 (A-S-M-L-P) IP54

Grado di protezione	IP 54		Ventilazione	IC 416 (CEI EN 60034-6)	
Inerzia rotorica J (kgm²)	A 0,009 - S 0,013 - M 0,016 - L 0,020 - P 0,025				
Velocità massima meccanica nmax (rpm) *	VT 100 A	7000 (6700) **	Peso motore (kg)	VT 100 A	38
	VT 100 S	7000 (6700) **		VT 100 S	45
	VT 100 M	7000 (6700) **		VT 100 M	55
	VT 100 L	7000 (6700) **		VT 100 L	59
	VT 100 P	6700		VT 100 P	72
Cuscinetto lato D-End **	6209 ZZ C3		Cuscinetto lato ND-End	6306 ZZ C3	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 2001 (B35)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140° C	

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico)

**su richiesta disponibili i cuscinetti a rulli per applicazioni con tiro cinghia (con cuscinetti a rulli la velocità massima meccanica diminuisce)

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60	Corrente (A)	0,23 / 0,29
Numero di fasi	1	Montaggio	Assiale
Tensione (V)	230	Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata
Potenza (W)	52 / 65	Grado di protezione (IP)	IP44
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)			100

VT 100 A

n _N Velocità nominale	1000	1362	2020	2540	2938	rpm
P _N Potenza nominale	2,6	4	5,3	6,5	7,5	kW
V _N Tensione nominale	380	392	380	380*	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	5,81	9,09	10,6	14,5*	15,9	A
T _N Coppia alla velocità nominale	24,8	27,4	25	24,6	24,5	Nm
T _{max} Coppia massima	50	53	50	49	49	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2000	2800	4200	5000	5500	rpm

VT 100 S

n _N Velocità nominale	607	1015	1498	2013	2520	3000	rpm
P _N Potenza nominale	2,6	4,3	6	7,8	9	10,2	kW
V _N Tensione nominale	380	380	380	380	380	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	7,0	9,7	13,0	16,4	18,5	20,7	A
T _N Coppia alla velocità nominale	40,9	40,5	38,2	37	34,1	32,5	Nm
T _{max} Coppia massima	80	90	95	100	90	85	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	1200	2250	3750	5400	6500	7000	rpm

* Motore connesso a triangolo (Δ)

VT 100 M

n_N Velocità nominale	604	1022	1508	2018	2524	3003	rpm
P_N Potenza nominale	3,1	5,2	7,2	9,1	10,5	11,8	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	7,9	12,1	16,4	20,0	21,6	24,0	A
T_N Coppia alla velocità nominale	49	48,6	45,6	43,1	39,7	37,5	Nm
T_{max} Coppia massima	105	115	120	120	105	100	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	1300	2500	4150	5750	6750	7000	rpm

VT 100 L

n_N Velocità nominale	603	1014	1513	2026	2504	3010	rpm
P_N Potenza nominale	3,8	6,2	8,5	10,8	12,2	13,3	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	10,3	14,9	19,1	23,3	25,2	27,1	A
T_N Coppia alla velocità nominale	60,2	58,4	53,6	50,9	46,5	42,2	Nm
T_{max} Coppia massima	135	130	160	160	140	120	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	1350	2250	4500	6450	7000	7000	rpm

VT 100 P

n_N Velocità nominale	609	1020	1519	2000	2502	3010	rpm
P_N Potenza nominale	4,6	7,3	10	12,5	14	15,5	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	11,8	17,0	22,0	28,5	29,1	32,3	A
T_N Coppia alla velocità nominale	72,1	68,3	62,9	59,7	53,4	49,2	Nm
T_{max} Coppia massima	175	195	200	200	160	140	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	1450	2900	4850	6650	6700	6700	rpm

4.5 Caratteristiche motori VT 132 (S-M-L-P) IP54

Grado di protezione	IP 54		Ventilazione	IC 416 (CEI EN 60034-6)	
Inerzia rotorica J (kgm²)	S 0,052 - M 0,073 - L 0,099 - P 0,122				
Velocità massima meccanica nmax (rpm) *	VT 132 S	6400 (5000) **	Peso motore (kg)	VT 132 S	91
	VT 132 M	6400 (5000) **		VT 132 M	115
	VT 132 L	6400 (5000) **		VT 132 L	146
	VT 132 P	5000 (5000) **		VT 132 P	174
Cuscinetto lato D-End **	6310 ZZ C3		Cuscinetto lato ND-End	6209 ZZ C3	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 2001 (B35)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140°C	

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico)

**su richiesta disponibili i cuscinetti a rulli per applicazioni con tiro cinghia (con cuscinetti a rulli la velocità massima meccanica diminuisce)

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60	Corrente (A)	1,14
Numero di fasi	1	Montaggio	Assiale
Tensione (V)	230	Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata
Potenza (W)	245	Grado di protezione (IP)	IP44
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)			120

VT 132 S

n _N Velocità nominale	1066	1581	2104	2654	3167	rpm
P _N Potenza nominale	8	12	17	20	24	kW
V _N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	18,1	25,7	36,4	42,2	50,7	A
T _N Coppia alla velocità nominale	71,7	72,5	77,2	72	72,4	Nm
T _{max} Coppia massima	190	195	220	210	220	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2800	4200	6000	6400	6400	rpm

VT 132 M

n _N Velocità nominale	1059	1581	2101	2652	3150	rpm
P _N Potenza nominale	12	17	22	28	33	kW
V _N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	26,3	35,2	46,2	57,8	67,9	A
T _N Coppia alla velocità nominale	108	103	100	101	100	Nm
T _{max} Coppia massima	290	250	300	300	300	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2800	3900	6400	6400	6400	rpm

VT 132 L

n_N Velocità nominale	1062	1581	2101	2651	3152	rpm
P_N Potenza nominale	17	24	32	38	44	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	36,4	49,2	65,2	80,4	90,2	A
T_N Coppia alla velocità nominale	153	145	145	137	133	Nm
T_{max} Coppia massima	410	370	390	480	420	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	2800	4100	5600	6400	6400	rpm

VT 132 P

n_N Velocità nominale	1060	1584	2102	2653	3153	rpm
P_N Potenza nominale	20	28	37	44	50	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	42,5	57,3	74,6	88,7	99,7	A
T_N Coppia alla velocità nominale	180	169	168	158	151	Nm
T_{max} Coppia massima	500	450	450	460	430	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	2800	4200	5400	5400	5400	rpm

5. Dati elettrici versione IP23 S

5.1 Caratteristiche motori VT 132 (S-M-L-P) IP23 S

Grado di protezione	IP 23 S		Ventilazione	IC 06 (CEI EN 60034-6)	
Inerzia rotorica J (kgm²)	S 0,052 - M 0,073 - L 0,099 - P 0,122				
Velocità massima meccanica nmax (rpm) *	VT 132 S	6400 (5000) **	Peso motore (kg)	VT 132 S	96
	VT 132 M	6400 (5000) **		VT 132 M	120
	VT 132 L	6400 (5000) **		VT 132 L	151
	VT 132 P	5000 (5000) **		VT 132 P	179
Cuscinetto lato D-End **	6310 ZZ C3		Cuscinetto lato ND-End	6209 ZZ C3	
Classe di vibrazione	A		Forma costruttiva	IM 2001 (B35)	
Classe di isolamento	H		Sovratemperatura Classe	F	
Tensione di alimentazione nominale (V)	400		Protezione termica	NC 140°C	

*su richiesta (opzione alta velocità da valutare con nostro ufficio tecnico)

**su richiesta disponibili i cuscinetti a rulli per applicazioni con tiro cinghia (con cuscinetti a rulli la velocità massima meccanica diminuisce)

CARATTERISTICHE VENTILATORE

Frequenza (Hz)	50 / 60	Corrente (A)	1,14
Numero di fasi	3	Montaggio	Radiale
Tensione (V)	400Y / 230Δ - 480Y / 277Δ	Tipo di ventilazione	Aspirazione forzata
Potenza (W)	370 / 440	Grado di protezione (IP)	IP44
Distanza minima per entrata / uscita aria (mm)			120

VT 132 S

n _N Velocità nominale	1055	1575	2100	2651	3162	rpm
P _N Potenza nominale	11	15,5	22	27	31	kW
V _N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	24,9	33,6	49,5	60,3	66,3	A
T _N Coppia alla velocità nominale	100	94	100	97	94	Nm
T _{max} Coppia massima	220	220	270	280	260	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2300	3800	5800	6400	6400	rpm

VT 132 M

n _N Velocità nominale	1048	1578	2094	2647	3146	rpm
P _N Potenza nominale	17	24	30	37	44	kW
V _N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I _N Corrente alla Potenza nominale	37,7	52,1	62,9	77,0	92,1	A
T _N Coppia alla velocità nominale	155	145	137	133	134	Nm
T _{max} Coppia massima	340	370	350	350	380	Nm
n _p Velocità massima a Potenza costante	2300	4100	5400	6400	6400	rpm

VT 132 L






n_N Velocità nominale	1058	1581	2101	2646	3147	rpm
P_N Potenza nominale	22	31	38	44	50	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	49,0	66,2	79,2	90,9	101	A
T_N Coppia alla velocità nominale	199	187	173	159	152	Nm
T_{max} Coppia massima	510	520	500	470	420	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	2700	4400	6000	6400	6400	rpm

VT 132 P

n_N Velocità nominale	1057	1585	2103	2658	3160	rpm
P_N Potenza nominale	27	38	44	50	55	kW
V_N Tensione nominale	380	380	380	380	380	V
I_N Corrente alla Potenza nominale	60,2	82,6	91,2	107	118	A
T_N Coppia alla velocità nominale	244	229	200	180	166	Nm
T_{max} Coppia massima	680	700	590	640	620	Nm
n_p Velocità massima a Potenza costante	2900	4800	5400	5400	5400	rpm

6. Dimensioni di ingombro


6.1 Dimensioni di ingombro – VT071

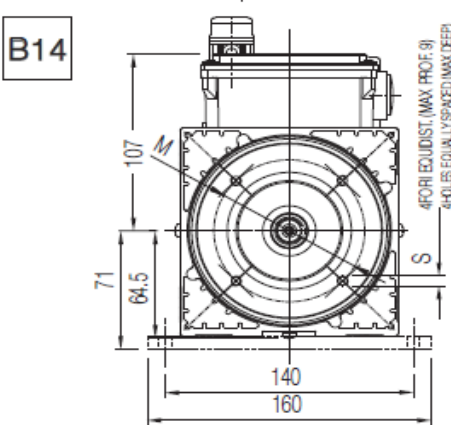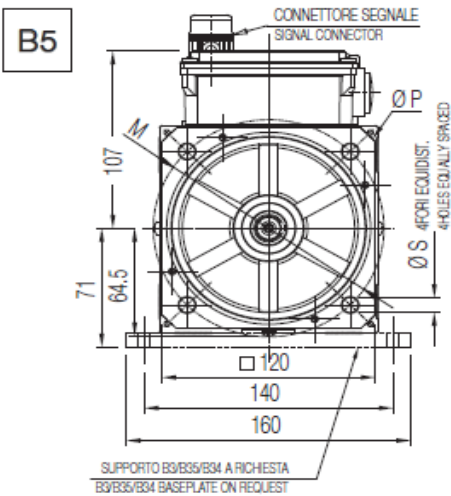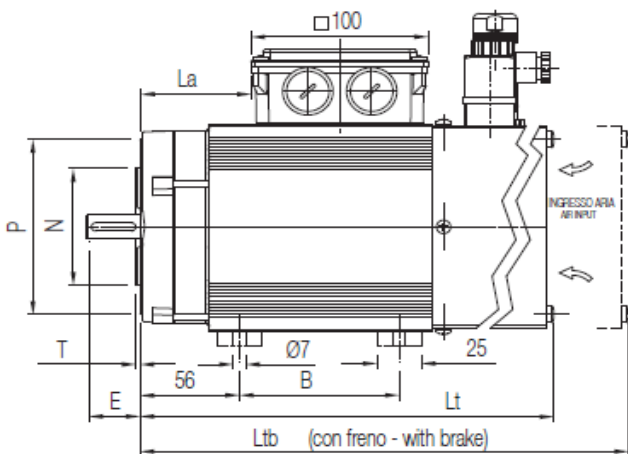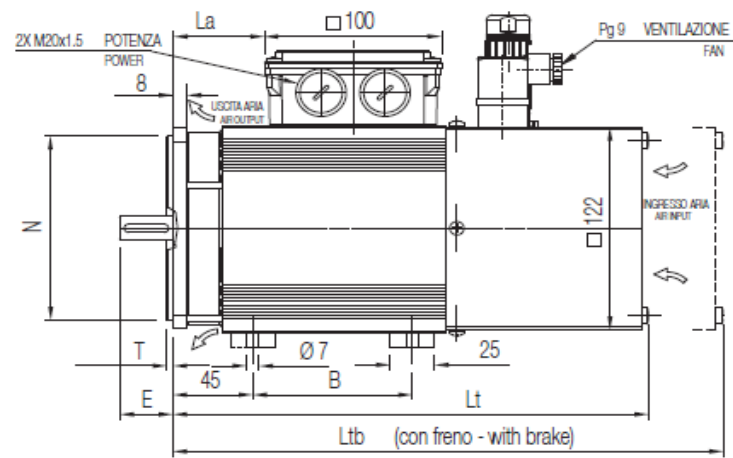



Tipo			Lunghezza				Albero								Flangia						
			B	La	Lt	Ltb	D (1)	D (2)	E (1)	E (2)	GA (1)	GA (2)	F (1)	F (2)	d (1)	d (2)	P	N	T	M	S
VT 71	M	B5	90	51,5	270	312	14j6	19j6	30	40	16	21,5	5	6	M5	M6	160	110j6	3,5	130	9
	L																				
	M	B14	90	62,5	281	323	14j6	19j6	30	40	16	21,5	5	6	M5	M6	105	70j6	2,5	85	M6
	L																				

(1) Standard (2) Su richiesta



6.2 Dimensioni di ingombro – VT080

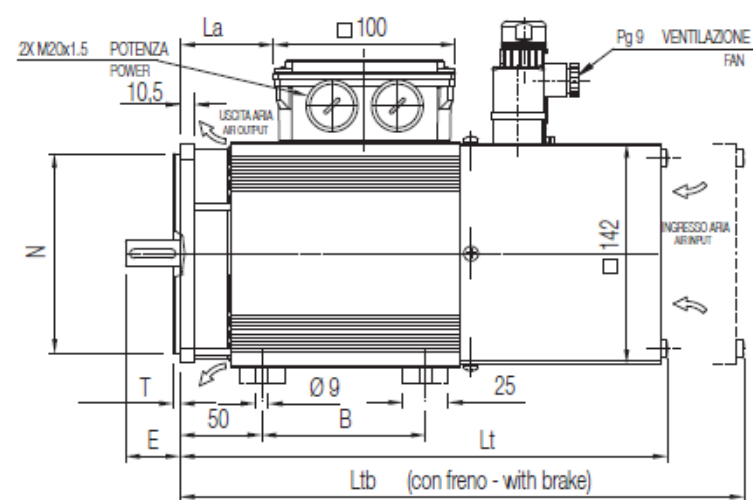

B5

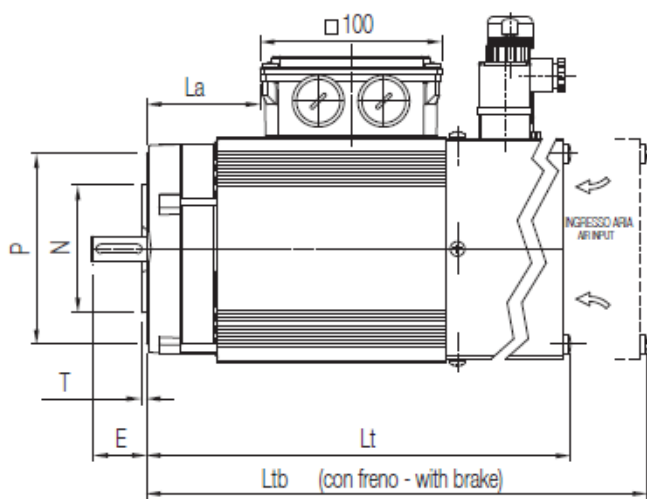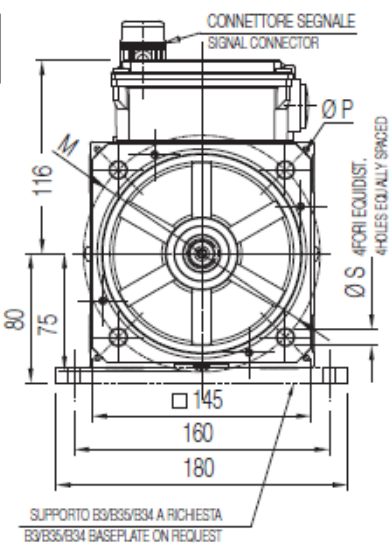


B14

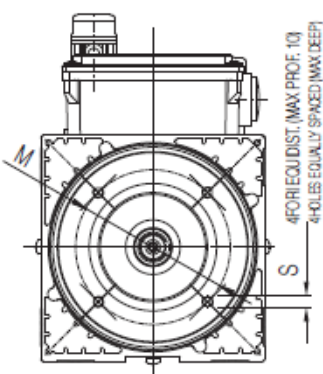

Tipo			Lunghezza				Albero								Flangia						
			B	La	Lt	Ltb	D (1)	D (2)	E (1)	E (2)	GA (1)	GA (2)	F (1)	F (2)	d (1)	d (2)	P	N	T	M	S
VT 80	S	B5	100	78	285	325	19j6	24j6	40	50	21,5	27	6	8	M6	M8	200	130j6	3,5	165	11
	L																				
	S	B14	-	78	285	325	19j6	24j6	40	50	21,5	27	6	8	M6	M8	120	80j6	2,5	100	M6
	L																				

(1) Standard (2) Su richiesta


6.3 Dimensioni di ingombro – VT090

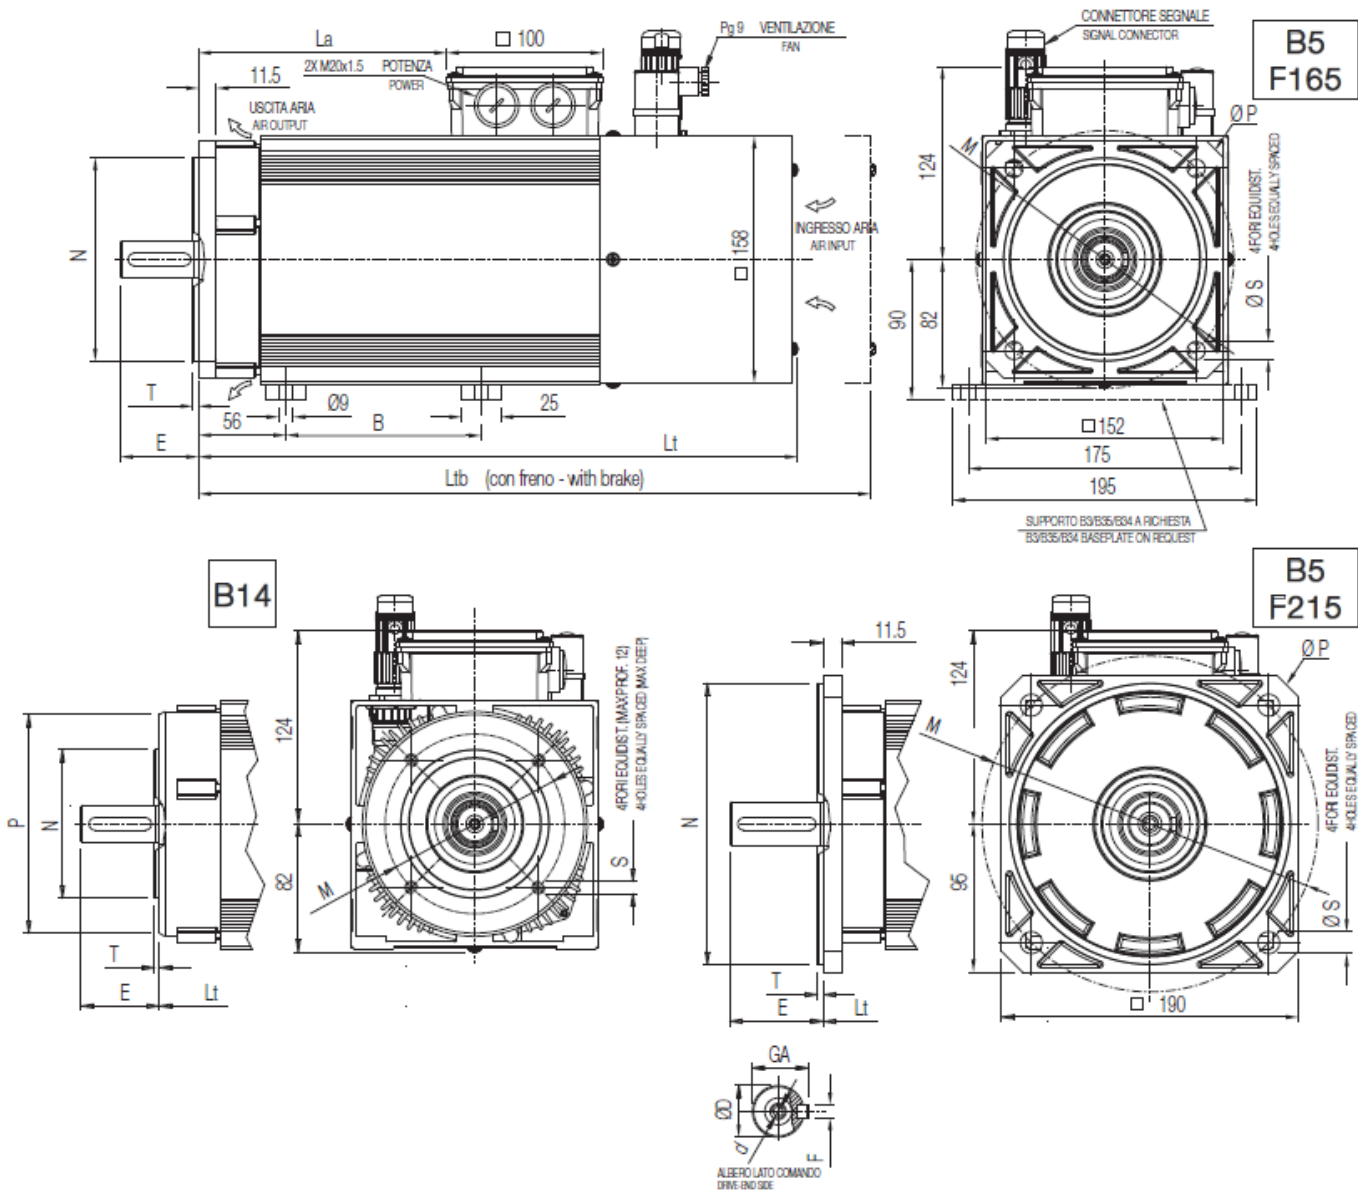

Tipo			Lunghezza				Albero					Flangia				
			B	La	Lt	Ltb	D (1)	E (1)	GA (1)	F (1)	d (1)	P	N	T	M	S
VT 90	S	B5/F165 (Standard)	100	84	294	344	24	50	27	8	M8	200	130j6	3,5	165	11,5
	L		125	119	345	395										
	P		125	159	385	435										
	X		185	229	455	505										
VT 90	S	B5/F215 (Su richiesta)	100	84	294	344	28	60	31	8	M10	250	180j6	4	215	13,5
	L		125	119	345	395										
	P		125	159	385	435										
	X		185	229	455	505										
VT 90	S	B14	-	84	294	344	24	50	27	8	M8	140	95j6	3	115	M8
	L		-	119	345	395										
	P		-	159	385	435										
	X		-	229	455	505										

(1) Standard (2) Su richiesta


6.4 Dimensioni di ingombro – VT100

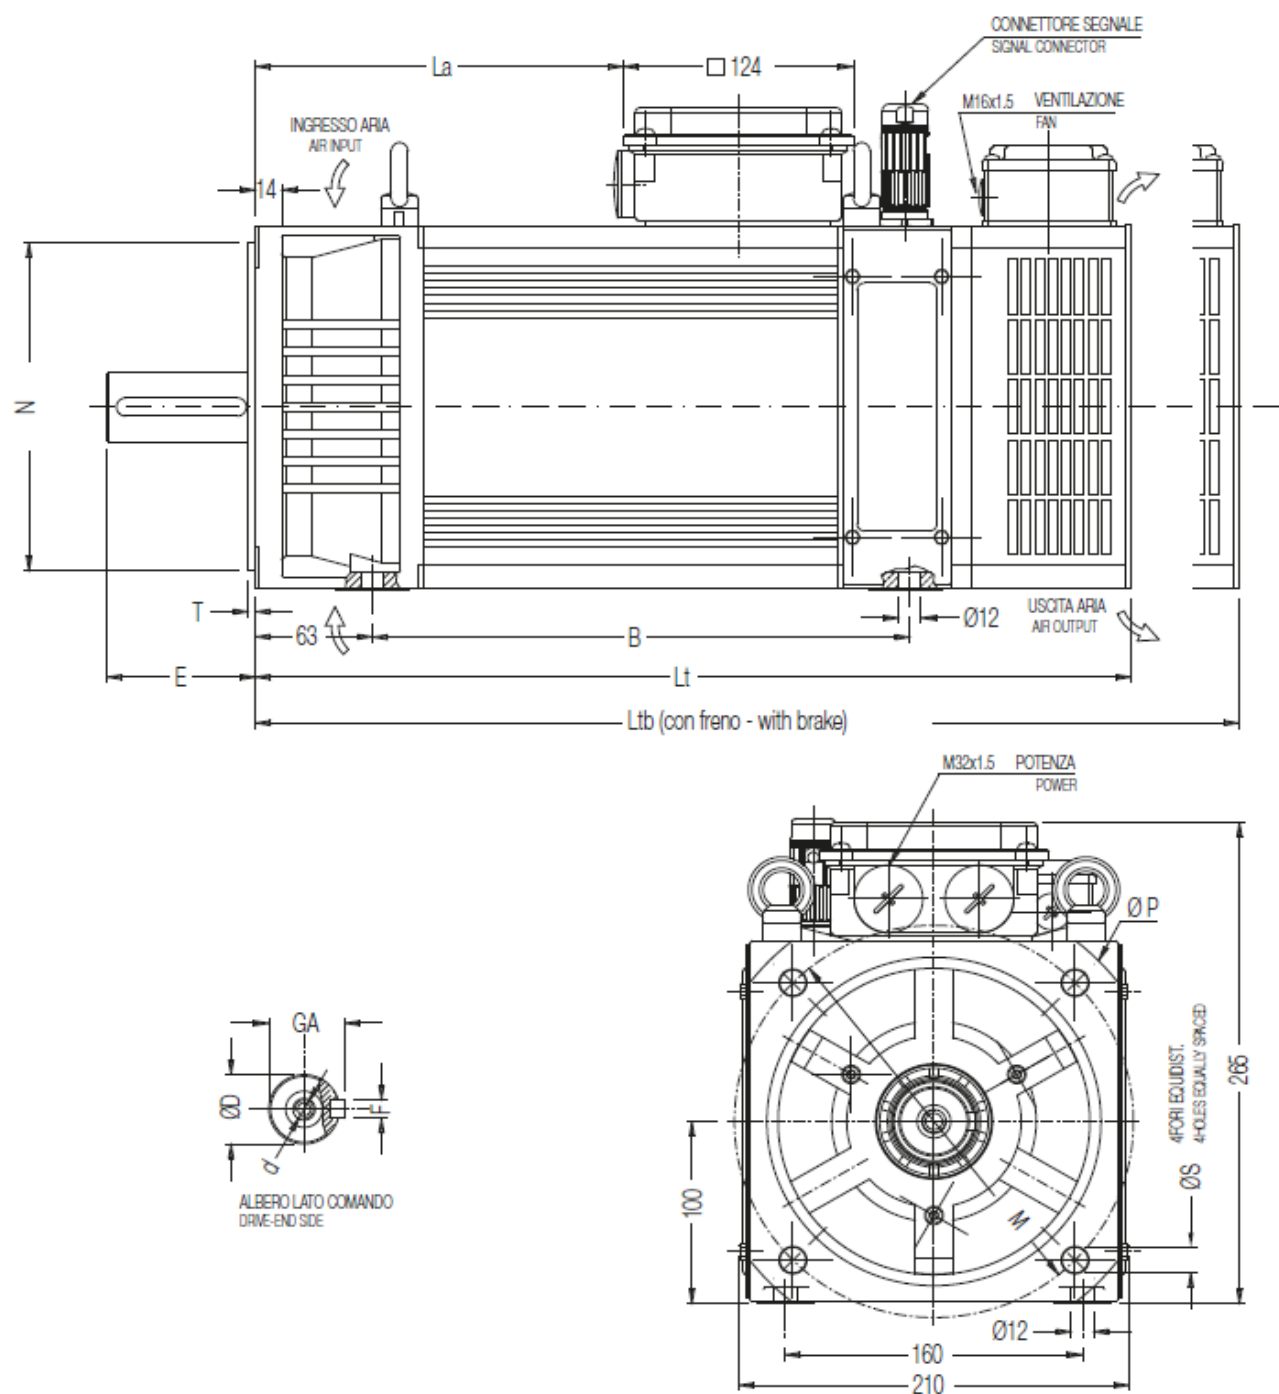

Tipo		Lunghezza				Albero										Flangia				
		B	La	Lt	Ltb	D (1)	D (2)	E (1)	E (2)	GA (1)	GA (2)	F (1)	F (2)	d (1)	d (2)	P	N	T	M	S
VT 100	A	240	148	422	506	38 k6	28 j6	80	60	41	31	10	8	M12	M10	250	180j6	4	215	14
	S	290	198	472	556															
	M	320	228	502	586															
	L	365	273	547	631															
	P	420	328	602	685															

(1) Consigliato (2) Su richiesta

6.5 Dimensioni di ingombro – VT132 IP54

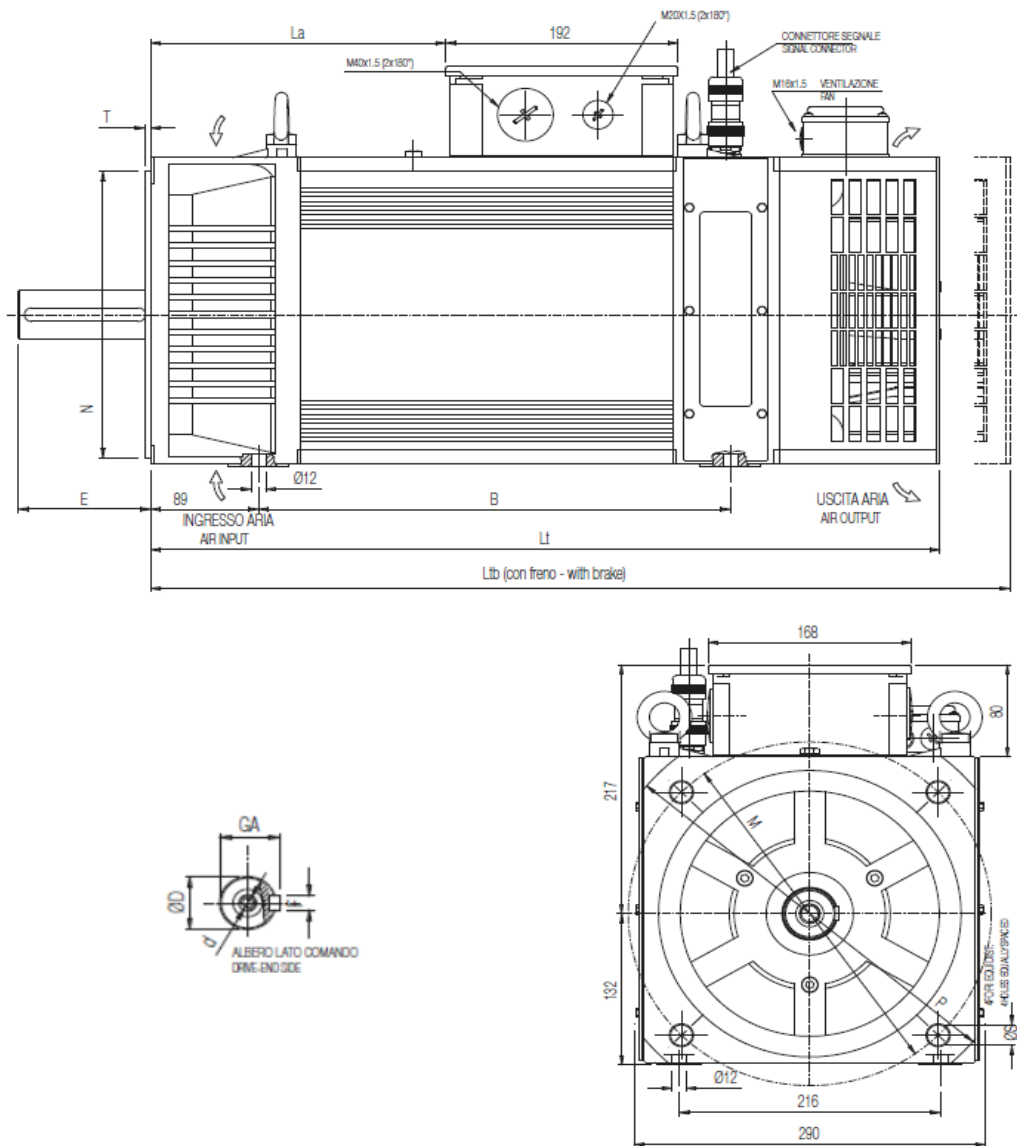


Tipo		Lunghezza			
		B	La	Lt	Ltb
VT 132	S	320	173	585	705
	M	390	243	655	775
	L	480	333	745	865
	P	560	413	825	945

Tipo		Albero					Flangia				
		D	E	GA	F	d	P	N	T	M	S
VT 132	(1)	42 k6	110	45	12	M16	350	250 j6	5	300	18
	(2)	48 k6	110	51,5	14	M16	350	250 j6	5	300	18
	(2)	38 k6	80	41	10	M12	300	230 j6	4	265	14

(1) Consigliato (2) Su richiesta

6.6 Dimensioni di ingombro – VT132 IP23

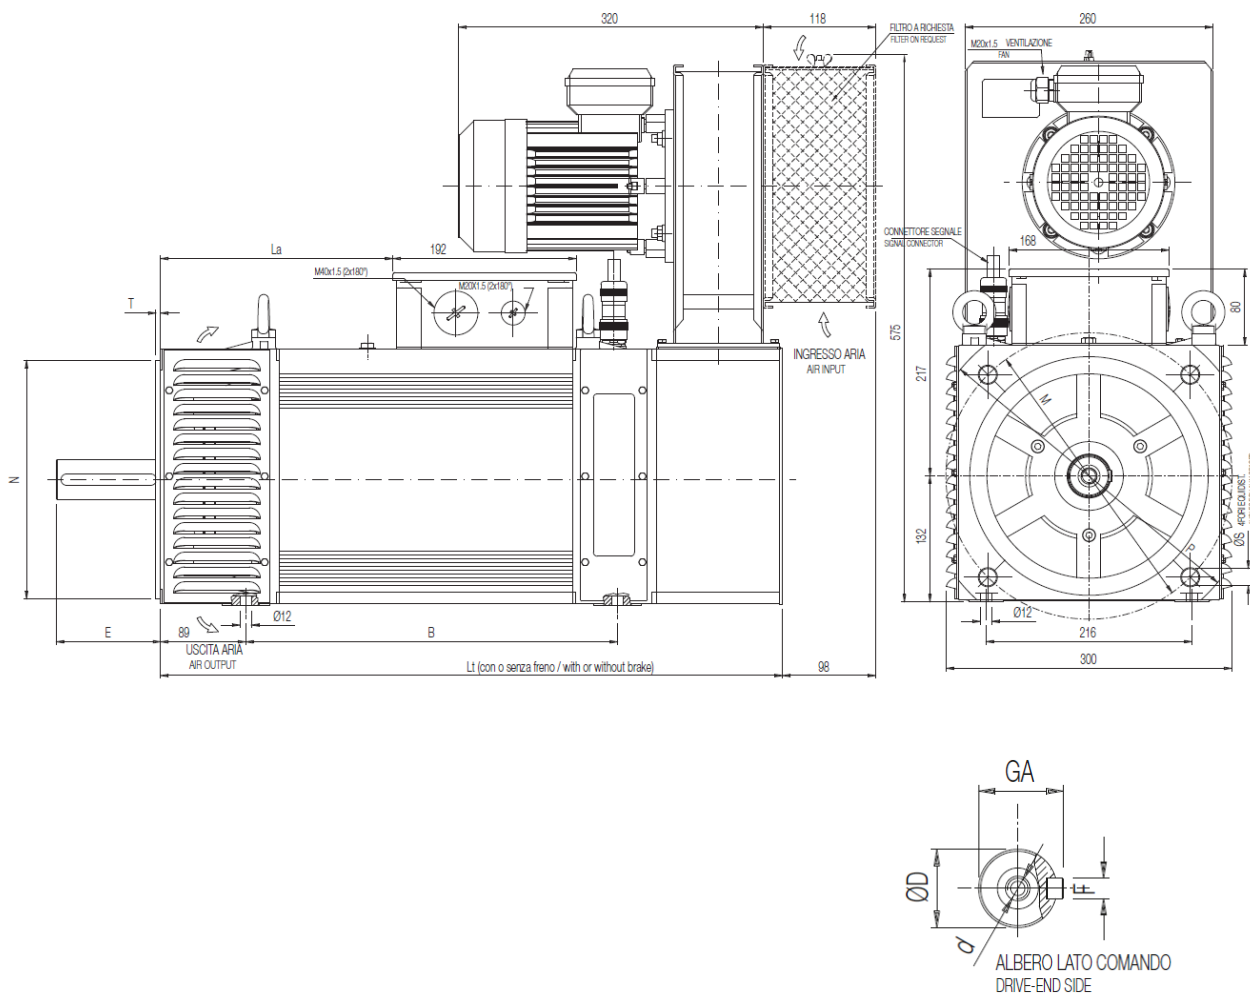


Tipo		Lunghezza		
		B	La	Lt
VT 132	S	320	173	585
	M	390	243	655
	L	480	333	745
	P	560	413	825

Tipo		Albero					Flangia				
		D	E	GA	F	d	P	N	T	M	S
VT 132	(1)	42 k6	110	45	12	M16	350	250 j6	5	300	18
	(2)	48 k6	110	51,5	14	M16	350	250 j6	5	300	18
	(2)	38 k6	80	41	10	M12	300	230 j6	4	265	14

(1) Consigliato	(2) Su richiesta
-----------------	------------------

7. Collegamenti elettrici

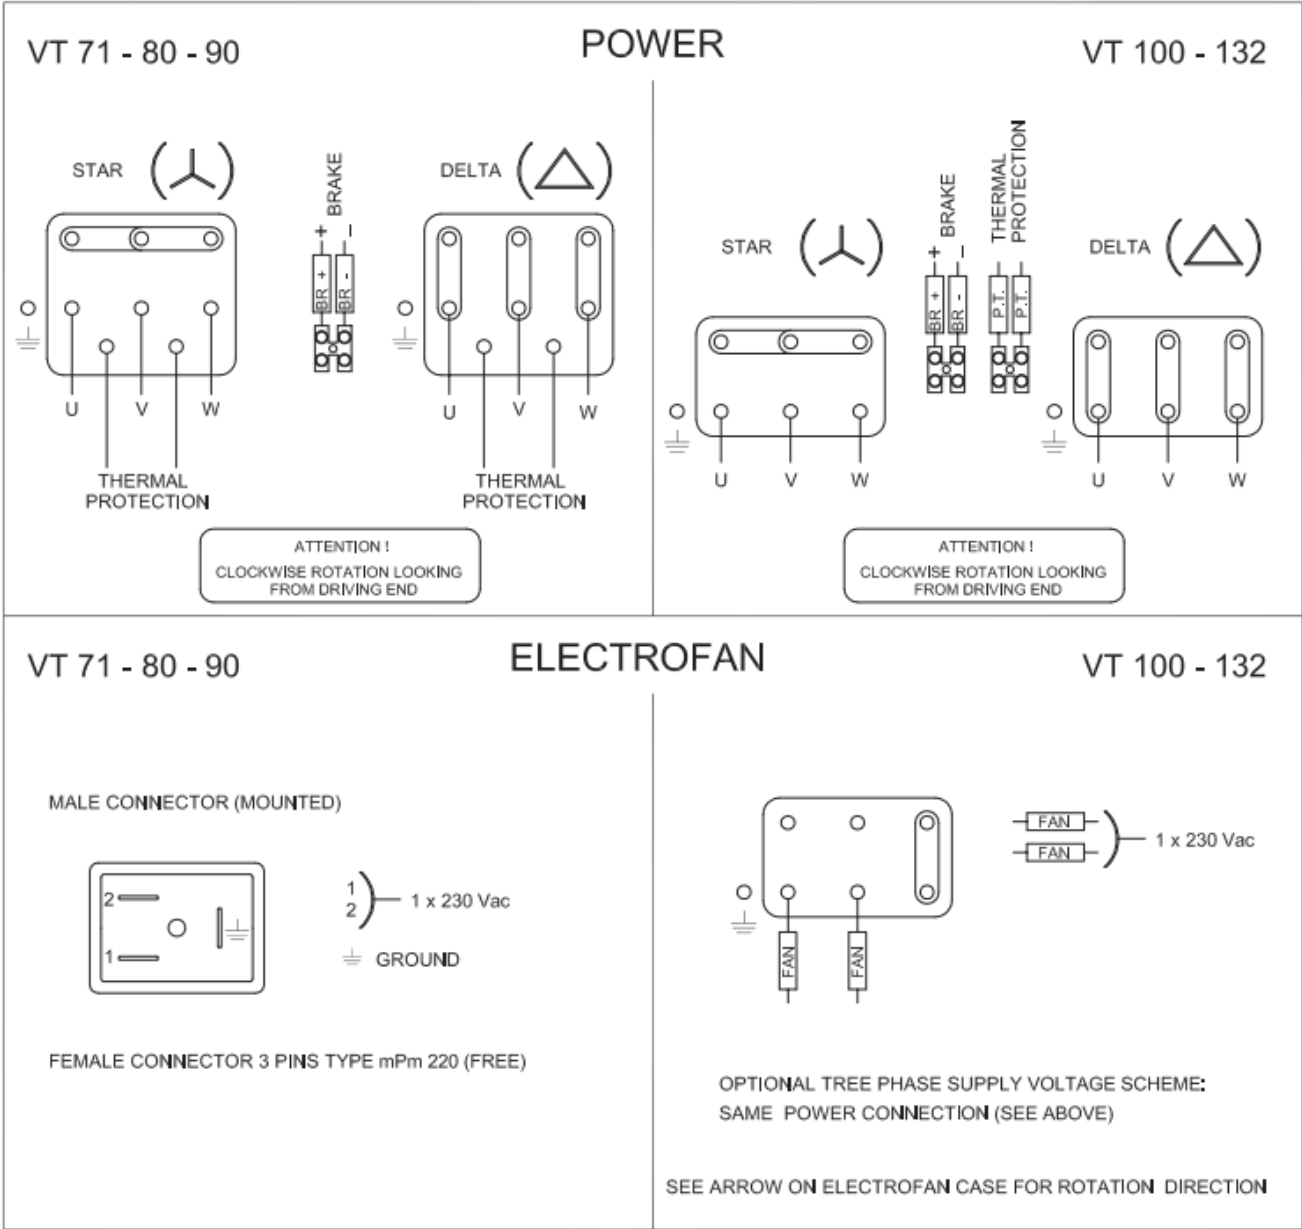

VT 71 - 80 - 90

ELECTROFAN

VT 100 - 132

MALE CONNECTOR (MOUNTED)

1

2

1 x 230 Vac

GROUND

FEMALE CONNECTOR 3 PINS TYPE mPm 220 (FREE)

FAN

FAN


1 x 230 Vac

OPTIONAL TREE PHASE SUPPLY VOLTAGE SCHEME:

SAME POWER CONNECTION (SEE ABOVE)

SEE ARROW ON ELECTROFAN CASE FOR ROTATION DIRECTION

Collegamento encoder SICK VFS60:

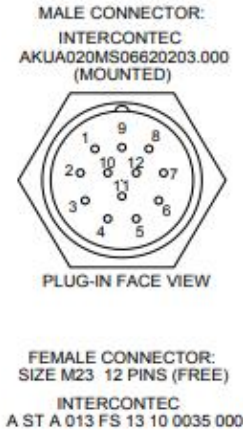

PIN	SIGNAL TTL/HTL	EXPLANATION
1	B ₋	Signal line
2	N.C.	Not connected
3	Z	Signal line
4	Z ₋	Signal line
5	A	Signal line
6	A ₋	Signal line
7	N.C.	Not connected
8	B	Signal line
9	N.C.	Not connected
10	GND	Encoder ground connection
11	N.C.	Not connected
12	U _s	Supply voltage (volt-free to housing)
Screen	Screen	Connected to housing on encoder side Connected to ground on control side

Contatti

Ragione sociale	Brusatori Srl
Indirizzo	Via Antonio Meucci 5/7, 20012 Cuggiono (MI) – Italy
Telefono	+39 0225068401
Fax	+39 0225060140
Sito web	www.brusatori.eu
E-mail	info@brusatori.eu

Note



Via Meucci 5/7
20012 Cuggiono (MI) Italy
Tel: (0039) 02-25068401
Fax: (0039) 02-25060140
Web: <http://www.brusatori.eu/>
Mail: info@brusatori.eu

VT